
floraworld®
LEBEN IM GARTEN

4000 mm | **3000 mm**

2500 mm | **1/3**

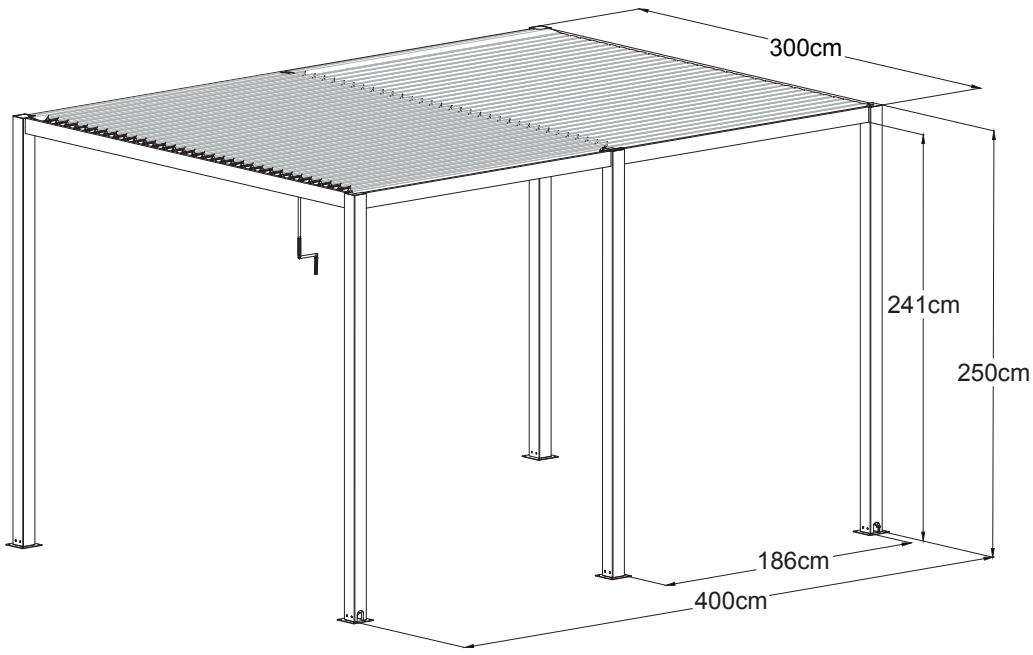

DE **Lamellendach-Pergola mit Flachdach**
stabiler Aluminium-Rahmen, *pulverbeschichtet,* ***mit Lamellendach welches mittels Handkurbel geöffnet oder geschlossen werden kann,*** *6 Standfüße mit integrierten Wasserablaufsystem,* ***Farbe: anthrazit, Traglast: geschlossen max. 50 kg/m²;*** *offen max. 100 kg/m²*

FR **Pergola à toit plat à lames**
cadre robuste en aluminium, *thermolaqué,* ***à toit à lamelles pouvant s'ouvrir et se fermer à l'aide de manivelle,*** *6 pieds avec système d'évacuation des eaux intégré,* ***couleur : anthracite, Capacité de charge : fermée max. 50 kg/m²;*** *ouverte max. 100 kg/m²*

NL **Lamellendak-pergola met plat dak**
stevig aluminiumframe, *gepoedercoat,* ***met lamellendak dat open of dicht kan via handslinger,*** *6 sokkels met geïntegreerd waterafvoersysteem,* ***kleur: antraciet, Draagkracht: gesloten max. 50 kg/m²;*** *open max. 100 kg/m²*

HU **Pergola lamellás, lapos tetővel**
stabil alumínium keret, *porszórt,* ***lamellás tetővel, kézi forgattyúval kinyitható,*** *6 láb integrált vízelvezető rendszerrel,* ***szín: antracit, Teherbírás zárt állapotban max. 50 kg/m²;*** *nyitott állapotban max. 100 kg/m²*

RO **Pergolă cu acoperiș drept din lamele**
cadru de aluminiu stabil, *vopsit,* ***cu acoperiș cu țigle care, cu ajutorul a mâner, poate fi deschis sau închis,*** *6 picioare și sistem pentru scurgerea apei integrat,* ***culoare: antracit***

SL **Letvena strešna pergola z ravno streho**
stabilno aluminijasto ogrodje, *prašno barvano,* ***z lamelno streho, katero je z ročicama mogoče odpreti ali zapreti,*** *6 nosilcema z integriranim sistemom odtoka vode,* ***barva: antracitna, Nosilnost: zaprto najv. 50 kg/m²;*** *odprto najv. 100 kg/m²*

CZ **Pergola s plochou lamelovou střechou**
stabilní hliníkový rám, *práškový nástřik,* ***s lamelovou střechou, kterou je možné otevírat nebo zavírat pomocí ručních klik,*** *6 nohami s integrovaným systémem pro odtok vody,* ***barva: antracit, Nosnost: v uzavřeném stavu max. 50 kg/m²;*** *v otevřeném stavu max. 100 kg/m²*

SK **Lamelová strecha na pergolu s plochou strechou**
stabilný hliníkový rám, *s práškovým nástrekom,* ***s lamelovou strechou, ktorú je možné otvoriť alebo zatvoriť ručnými kľukami,*** *6 podstavce s integrovaným systémom odtoku vody,* ***farba: antracit, Nosnosť zatvorená max. 50 kg/m²;*** *otvorená max. 100 kg/m²*

SE **Pergola med platt lamelltak**
Hållfast aluminiumram, pulverbeskiktad, med lamelltak som kan öppnas och stängas via vevar, *6 fötter med inbyggt vattenavloppssystem,* ***färg: antracit, Belastningskapacitet: stängd max. 50 kg/m²;*** *öppen max. 100 kg/m²*

012997
4 047883 144090

Elmar Jung GmbH & Co. KG
Am Blücherflöz 1
D-66538 Neunkirchen, Germany