
SL
eco friendly
ALFAPLAM

VSEBINA

PELETE 5
Peči in štedilniki 6
Etažno ogrevanje 12

LES 27
Peči in kamini 28
Štedilniki 42
Etažno ogrevanje 52

ELEKTRIKA 69
Električni in kombinirani štedilniki

Varujmo naravo
z uporabo obnovljivih virov energije!

Biomasa je eden od obnovljivih virov energije, ker prihaja iz živih organizmov. Glavna prednost biomase kot obnovljivega vira energije je v tem, da se lahko proizvaja skoraj povsod na svetu. Trajnost biomase kot vira energije dosegamo z ustreznim upravljanjem teh virov.

Les - kot vir energije se uporablja od začetka človeštva za za ogrevanje in pripravljanje hrane. Les velja za nevtralni nosilec energije, saj pri uporabi osvobaja minimalno količino CO_2, približno enako količino, ki jo absorbira v procesu fotosinteze.

Pelet - je gorivo izdelano iz lesne mase, brez kemičnih dodatkov in absolutno ni škodljivo za človekovo zdravje in okolje. Pelete so zelo visoke kalorične moči - do 5,4 kWh/kg, s čimer je doseženo najboljše razmerje cene in učinka glede na ostale vrste goriva.



O nas

„Alfa-Plam“ poseduje najmodernešjo tehnologijo, hale in skladišča, ki omogočajoletno proizvodnjo več kot 180.000 enot. Sodobni stroji poznanih evropskih in svetovnih proizvajalcev so del opreme, ki pripseva k visoki kakovosti izdelkov. Tovarna pokriva več 70.000 m², trenutno zaposluje in delovno angažira več kot 1.000 delavcev.

Proizvodni program „Alfa-Plam“-a sestavljajo:

1) Štedilniki, peči in kotli na pelete.
2) Kotli na trda goriva.
3) Štedilniki na trda goriva.
4) Peči in kamini na trda goriva.
5) Štedilniki, peči in kamini za etažno ogrevanje.
6) Električni in kombinirani štedilniki.
7) Izdelki na plin.
8) Premijum blagovna znamka Calux.

Osnovna dejstva

- № 1 v Evropi po proizvodnji štedilnikov na trda goriva.
- V top 5 proizvajalcev grelna telesa v Evropi.
- Eden od redkih proizvajalcev z 4 vrstami površinske zaštite.
- Izvoz v več kot 40 držav po celem svetu.
- 70 % skupne prodaje izvedejo na tujih tržiščih.

Zgodovina



2016 – Dosežena rekordna proizvodnja 181.766 enot.

2015 – Alfa-Plam“ se odloča za strateški korak - nakup italijanske blagovne znamke „Calux“ katere celoten proizvodni program postaja del „Alfa-Plam“ blagovne znamke.

2012 – „Alfa-Plam“ dobi večinskega delničarja, menja svojo poslovno, proizvodno in prodajno filozofijo.

1990 – Podjetje dobi sedanji naziv „Alfa-Plam“.

1980 – Prihaja do združitve teh dveh podjetij pod nazivom „MIV-Metalna Industrija Vranje“.

1962 – V bližini „Metalca“ je postavljen temeljni kamen tovarne kovinske embalaže in opreme „Alfa“.

1948 – V Vranju je ustanovljeno obrtno podjetje „Metalac“.

SIMBOLI

- pelete
- les
- elektrika
- plin
- etažno ogrevanje
- pripravljanje hrane
- ogrevanje z zračenjem
- ogrevanje s toplim zrakom
- daljinski upravljalnik
- aplikacija za mobilni
- kW – moč
- m^3 – prostornina zagrevanja
- m^2 – površina zagrevanja
- % – stopnja učinkovitosti
- W – moč
- cm – širina
- l – prostornina pečice


eco friendly
ALFAPLAM


PELETE

Peči in štedilniki 6
Etažno ogrevanje 12





LUCA

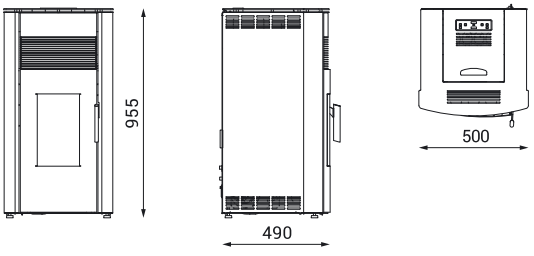

Peč na pelete preproste oblike, na voljo v več barvah, predstavlja idealno rešitev za ogrevanje manjših stanovanjskih enot. Z uporabo sodobne tehnologije smo dosegli maksimalno enostavnost pri uporabi.

LUCA

CE EN 14785

LUCA7

CE EN 14785 15a-BvG

LUCA

kW 8 m³ 200 m² 80 % 84,6

LUCA7

kW 7 m³ 175 m² 70 % 84,8




bež rdeča črna

* tehnične značilnosti

stran 11

Prednosti

- Tedensko programiranje delovanja peči na 5 ravneh moči
- Upravljanje z daljinskim upravljalnikom.
- Vgrajeni varnostni termostati preprečujejo samovžig peči.
- Ogrevanje s toplim zrakom v prostoru s pomočjo ventilatorja.

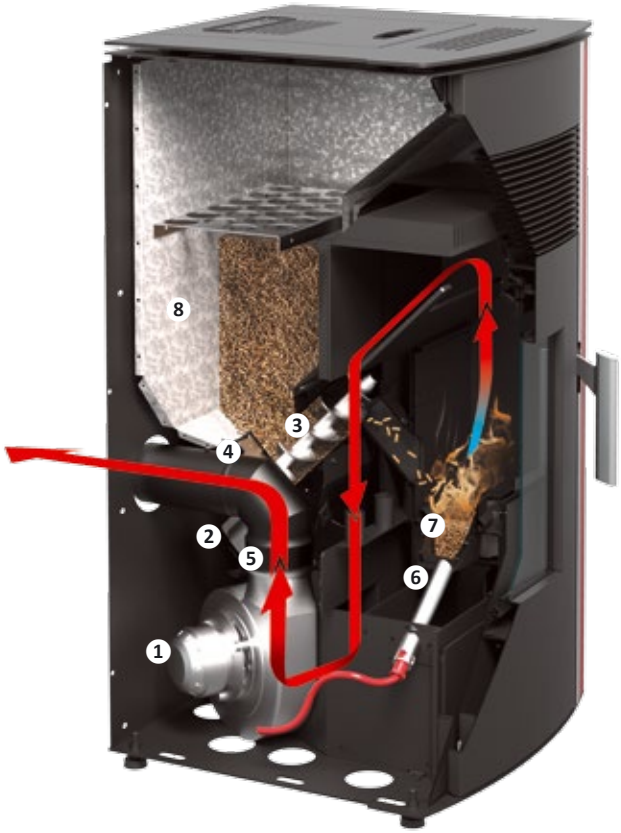






① Ventilator dimnih plinov
② Motor gonila
③ Polž
④ Sonda temperature ambienta
⑤ Sonda temperature dimnih plinov
⑥ Vžigalnik
⑦ Kurišče
⑧ Rezervoar za pelete

















Peč na pelete enostavne oblike in kompaktnih dimenzij, na voljo v več barvah. Idealno rešitev za ogrevanje manjših stanovanjskih enot. Oblikovana tako, da izpolnjuje najstrožje zahteve evropskih standardov.

kW	m^3	m^2	%
8	200	80	84,6



bež




rdeča



črna



ALFA 90 PELET

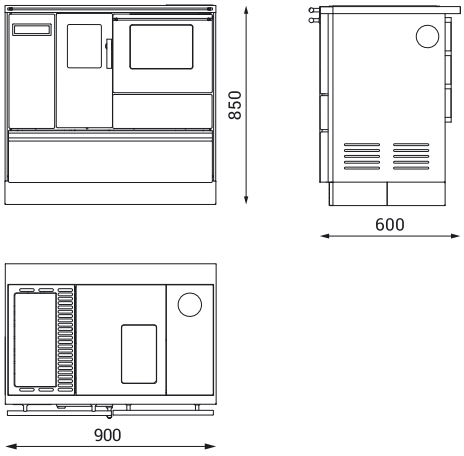

Multifunkcionalani štedilnik na pelete vrhunske oblike in kakovosti, dosega vrhunske rezultate pri pripravljanju hrane in ogrevanju. Z uporabo sodobne tehnologije smo dosegli maksimalno enostavnost pri uporabi.

CE EN 14785

kW	m³	m²	%
8	200	80	86

* tehnične značilnosti stran 11




bela rdeča antracit




Prednosti


- Dvojno steklo na vratih pečice s termometrom.
- Emajlirana pečica za kakovostno in enakomerno pečenje.
- Tedensko programiranje delovanja štedilnikov na 5 ravneh moči.
- Vgrajeni varnostni termostati preprečujejo samovžig štedilnikov.
- Ogrevanje s toplim zrakom v prostoru s pomočjo ventilatorja.

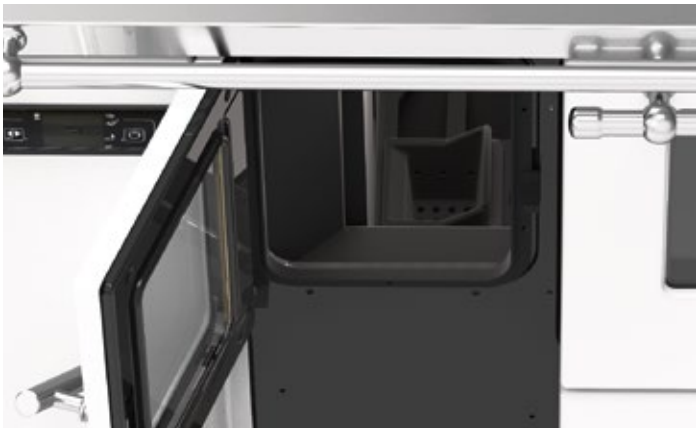




Peči in štedilniki








tehnične značilnosti	**LUCA**	**LUCA** 7	**ALFA 90** PELET
moč	8 kW	7 kW	8 kW
dimenzije (ŠxDxV)	500 x 490 x 955 mm	500 x 490 x 955 mm	900 x 600 x 850 mm
dimenzije pečice (ŠxDxV)	-	-	330 x 440 x 260 mm
premer dimniškega nastavka	80 mm	80 mm	80 mm
poraba pelet min/max	0,82 / 2,03 kg/h	0,82 / 2,03 kg/h	0,64 / 1,98 kg/h
max čas delovanja s polnim rezervoarjem	28 h	28 h	23 h
zmogljivost rezervoarja za pelete	23 kg	23 kg	15 kg
prostornina zagrevanja	200 m³	175 m³	200 m³
površina zagrevanja	80 m²	70 m²	80 m²
teža neto/bruto	110 / 128 kg	110 / 128 kg	141 / 163 kg
stopnja učinkovitosti	84,6 %	84,8 %	86 %


dimniške odprtine: - zgoraj, - zadaj, - bočno


GRANDE



Kotel na pelete moderne oblike z visoko stopnjo učinkovitosti, z uporabo inovativne tehnologije dosega vrhunske rezultate pri uporabi. Izboljšana raven avtonomije delovanja zagotavlja udoben sistem zagrevanja.







Prednosti


- Kotel izdelan iz kotlovske pločevine, toplotno izoliran z mineralno volno.
- Napredna elektronika in podporne komponente omog očajo nadzorovan proces zgorevanja in prilagajanje delovanja kotla kakovosti pelet in vleku v dimniku.
- Možnost povezovanja dodatnega rezervoarja pelet s senzorjem ravni pelet
- Najsodobnejši LCD Touch Panel
- Možnost: daljinsko upravljanje s pomočjo SMS sporočil in s pomočjo android in iOS aplikacije.
- Možnost zagrevanja sanitarne vode (v bojlerju) in priključevanja na sistem za talno ogrevanje.

kW 28 m³ 420-700 m² 168-280 % 92,9

* tehnične značilnosti

stran 25

CE EN 303-5:2012

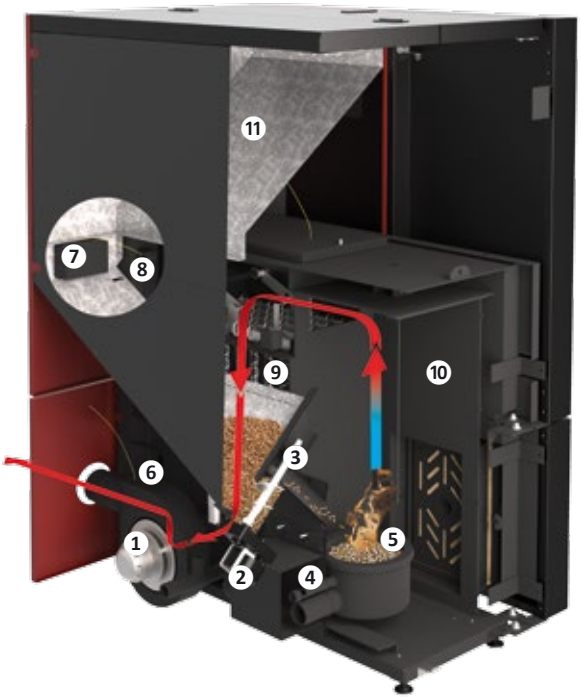

① Ventilator dimnih plinov
② Motor gonila
③ Polž
④ Vžigalnik
⑤ Kurišče
⑥ Sonda temperature dimnih plinov
⑦ Varnostni termostat
⑧ Sonda temperature vode
⑨ Turbulatorji
⑩ Kotel
⑪ Rezervoar za pelete






COMMO COMPACT




Peč na pelete za etažno ogrevanje skladnih dimenzij in enostavne oblike, primerna za nameščanje tako v kletnih kot tudi v stanovanjskih prostorih. Visoka raven avtomatizacije in avtonomije delovanja omogoča maksimalno enostavnost pri uporabi.

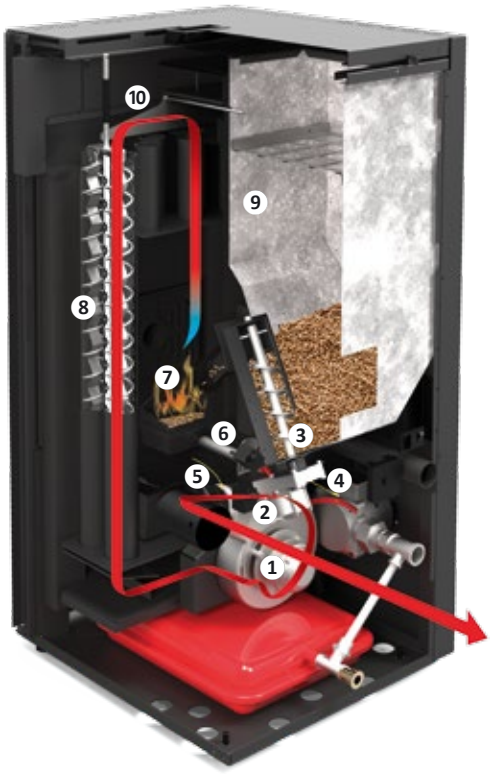

Prednosti

- Toplotna izolacija vrat kurišča z vermikulitom kot tudi dodatna toplotna izolacija kotla povečuje učinkovitost in moč predano vodi.
- Komponente potrebne za delovanje sistema za ogrevanje so tovarniško vgrajene v izdelek.
- Vgrajeni varnostni termostati preprečujejo pregrevanje vode v kotlu in samovžig peči.
- Sistemi za čiščenje dodatno olajšujejo vzdrževanje peči in omogočajo zanesljivo delovanje.
- Tedensko programiranje delovanja peči na 5 ravneh moči.
- Možnost zagrevanja sanitarne vode (v bojlerju) in priključevanja na sistem za talno ogrevanje.

CE EN 303-5:2012

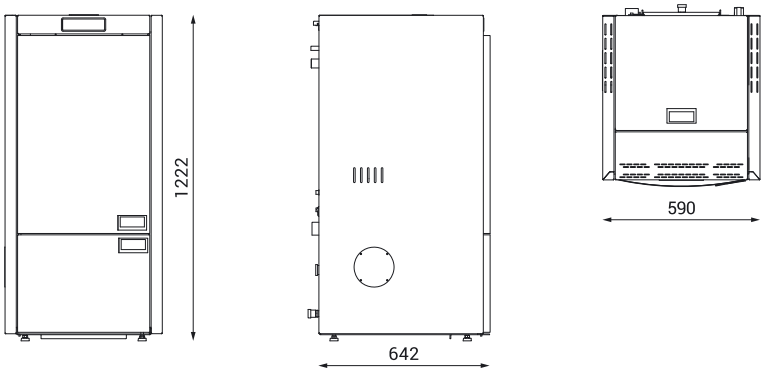

① Ventilator dimnih plinov
② Motor gonila
③ Polž
④ Sonda temperature ambienta
⑤ Sonda temperature dimnih plinov
⑥ Vžigalnik
⑦ Kurišče
⑧ Turbulatorji
⑨ Rezervoar za pelete
⑩ Lopatica za čiščenje komore dimnih plinov

kW	23	m^3	345-575	m^2	138-230	%	90,2

* tehnične značilnosti stran 25










PROTOTIP

COMMO COMPACT 35



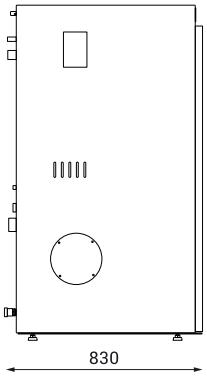



Peč na pelete za etažno ogrevanje skladnih dimenzij in enostavne oblike. Primerna za nameščanje v kletnih ali pa stanovanjskih prostorih. Z uporabo sodobnih tehnoloških rešitev je omogočena maksimalna enostavnost pri uporabi




kW	m³	m²	%
35	875	350	92,9





COMMO 21/18



Peč na pelete za etažno ogrevanje vrhunske kakovosti in oblike, na voljo v več barvah. Številni zadovoljni uporabniki in več nagrad potrjujejo kakovost in zanesljivost. Visoka stopnja avtomatizacije in avtonomije delovanja zagotavlja maksimalno enostavnost pri uporabi.

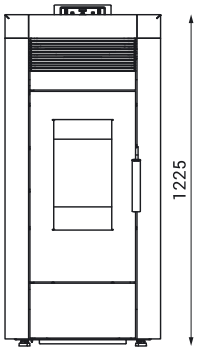

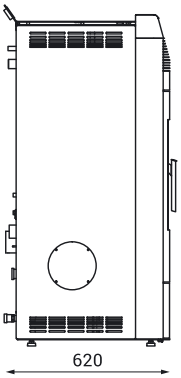



Prednosti

- Komponente potrebne za delovanje sistema za ogrevanje so tovarniško vgrajene v izdelek.
- Vgrajeni varnostni termostati preprečujejo pregrevanje vode v kotlu in samovžig peči.
- Sistemi za čiščenje dodatno olajšujejo vzdrževanje peči in omogočajo zanesljivo delovanje.
- Tedensko programiranje delovanja peči na 5 ravneh moči in upravljanje z daljinskim upravljalnikom.
- Možnost zagrevanja sanitarne vode (v bojlerju) in priključevanja na sistem za talno ogrevanje.

COMMO 21

CE | EN 14785

COMMO 18

CE | EN 14785
15a-BvG
BimSchV Stufe 1/2

COMMO 21

kW	21	m³	315-525	m²	126-210	%	86,1

COMMO 18

kW	18	m³	270-450	m²	108-180	%	91,4

* tehnične značilnosti

stran 25



bež




rdeča




črna



COMMO 21/18

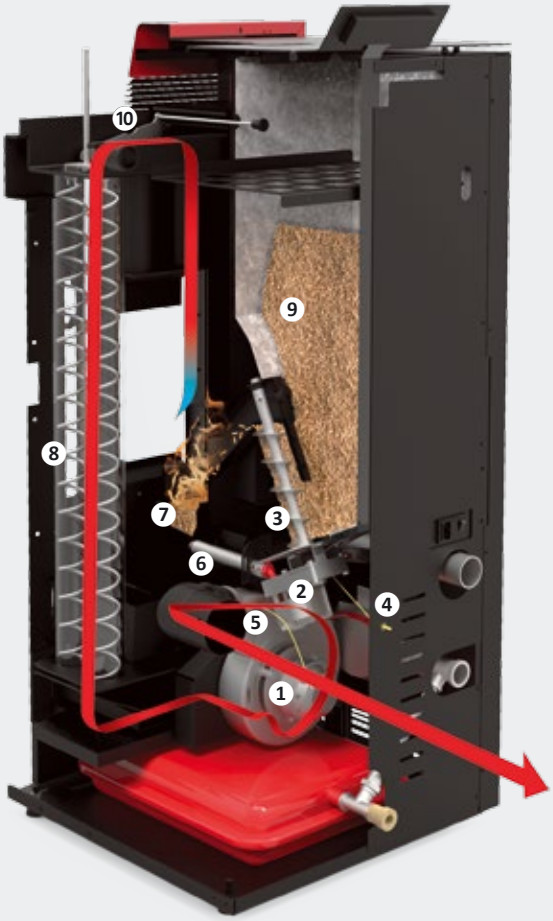


① Ventilator dimnih plinov
② Motor gonila
③ Polž
④ Sonda temperature ambienta
⑤ Sonda temperature dimnih plinov
⑥ Vžigalnik
⑦ Kurišče
⑧ Turbulatorji
⑨ Rezervoar za pelete
⑩ Lopatica za čiščenje komore dimnih plinov

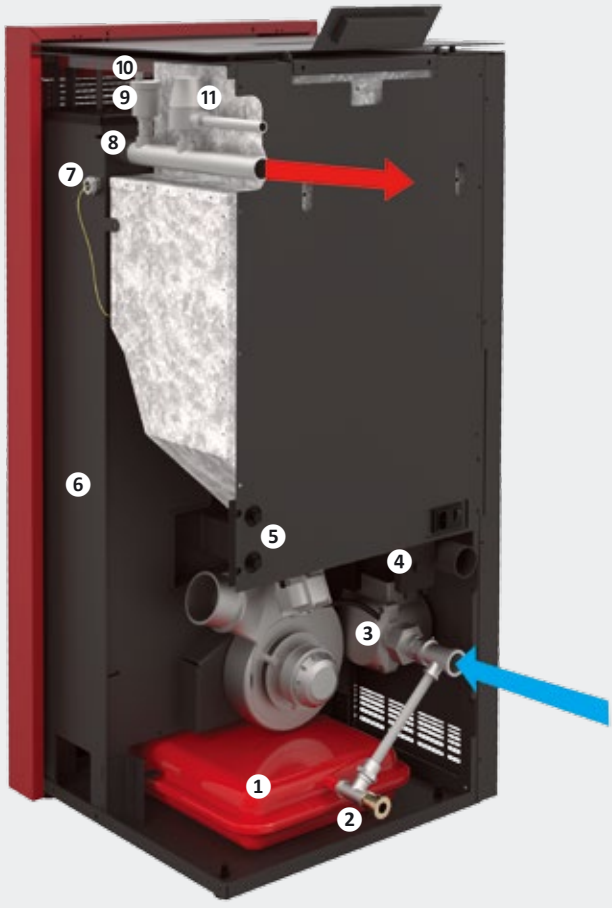



① Ekspanzijska posoda
② Pipa za polnjenje in praznjenje
③ Črpalka
④ Tlačno stikalo
⑤ Varnostni termostat
⑥ Kotel
⑦ Sonda temperature vode
⑧ Nepovratni ventil
⑨ Odzračevalni lonec
⑩ Odzračevalni ventil
⑪ Varnostni ventil



COMMO 15







Peč na pelete za etažno ogrevanje vrhunske kakovosti in oblike, na voljo v več barvah. Omogoča ekonomičen in zanesljiv sistem zagrevanja ob visoki stopnji učinkovitosti. Z uporabo sodobne tehnologije je dosežena maksimalna enostavnost pri uporabi.

CE EN 14785

kW	m³	m²	%
15	225-375	90-150	92,1



bež rdeča črna

* tehnične značilnosti

stran 25

DINO

NOVO



Peč na pelete za etažno ogrevanje z izboljšanim procesom kontrole zgorevanja, odlikuje jo visoka stopnja učinkovitosti in varnosti. Z uporabo inovativne tehnologije dosega vrhunske rezultate pri uporabi.


Prednosti


- Lita vrat kurišča s poboljšanim tesnjenjem prispevajo k večji učinkovitosti.
- Varnostna ročka na vratih kurišča.
- Komponente potrebne za delovanje sistema za ogrevanje so tovarniško vgrajene v izdelek.
- Vgrajeni varnostni termostati preprečujejo pregrevanje vode v kotlu in samovžig peči.
- Sistemi za čiščenje dodatno olajšujejo vzdrževanje peči in omogočajo zanesljivo delovanje.
- Tedensko programiranje delovanja peči na 5 ravneh moči.
- Upravljanje z daljinskim upravljalnikom.
- Napredna elektronika in podporne komponente omogočajo nadzorovan proces zgorevanja in prilagajanje delovanja peči kakovosti pelet in vleki v dimniku.
- Najsodobnejši LCD Touch Panel.
- Možnost: daljinsko upravljanje s pomočjo SMS sporočil in s pomočjo android in iOS aplikacije.
- Možnost zagrevanja sanitarne vode (v bojlerju) in priključevanja na sistem za talno ogrevanje.










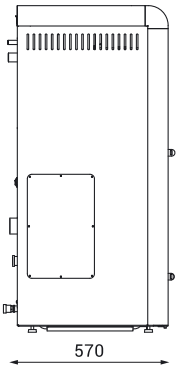



CE EN 14785
15a-BvG
BimSchV Stufe 1/2

kW	m³	m²	%
17	255-425	102-170	94



bež bronasta črna


* tehnične značilnosti


stran 25




PROTOTIP

ALFA TERM 20 PELET







Multifunkcionalni štedilnik na pelete za etažno ogrevanje, vrhunske oblike in kakovosti. Z uporabo sodobne tehnologije dosega odlične rezultate pri ogrevanju in pripravljanju hrane.




kW	20	m³	500	m²	200	%	-


bela





rdeča


antracit

Etažno ogrevanje

tehnične značilnosti	**GRANDE**	**COMMO** COMPACT	**COMMO** 21
moč	28 kW	23 kW	21 kW
dimenzije (ŠxDxV)	979 x 761 x 1400 mm	590 x 642 x 1222 mm	574 x 620 x 1225 mm
premer dimniškega nastavka	80 mm	80 mm	80 mm
moč ogrevanja z zračenjem	-	-	3 kW
toplotna moč predana vodi	28 kW	23 kW	18 kW
količina vode v kotlu	74 l	35,5 l	32 l
poraba pelet min/max	1,75 / 6,64 kg/h	1,48 / 5,5 kg/h	1,7 / 5,05 kg/h
max čas delovanja s polnim rezervoarjem	114 h	30 h	26,5 h
zmogljivost rezervoarja za pelete	200 kg	45 kg	45 kg
prostornina zagrevanja	420 - 700 m³	345 - 575 m³	315 - 525 m³
površina zagrevanja	168 - 280 m²	138 - 230 m²	126 - 210 m²
teža neto/bruto	310 / 345 kg	230 / 259 kg	196 / 225 kg
stopnja učinkovitosti	92,9 %	90,2 %	86,1 %

tehnične značilnosti	**COMMO** 18	**COMMO** 15	**DINO**
moč	18 kW	15 kW	17 kW
dimenzije (ŠxDxV)	574 x 620 x 1225 mm	520 x 570 x 1010 mm	574 x 568 x 1237 mm
premer dimniškega nastavka	80 mm	80 mm	80 mm
moč ogrevanja z zračenjem	3 kW	2 kW	2 kW
toplotna moč predana vodi	15 kW	13 kW	15 kW
količina vode v kotlu	32 l	32 l	32 l
poraba pelet min/max	2,03 / 4,53 kg/h	1,2 / 3,5 kg/h	1,3 / 3,7 kg/h
max čas delovanja s polnim rezervoarjem	22 h	21 h	35 h
zmogljivost rezervoarja za pelete	45 kg	25 kg	45 kg
prostornina zagrevanja	270 - 450 m³	225 - 375 m³	255 - 425 m³
površina zagrevanja	108 - 180 m²	90 - 150 m²	102 - 170 m²
teža neto/bruto	196 / 225 kg	181 / 223 kg	193 / 222 kg
stopnja učinkovitosti	91,4 %	92,1 %	94 %

dimniške odprtine: - zgoraj, - zadaj, - bočno


ALFAPLAM



LES


Peči in kamini 28
Štedilniki 42
Etažno ogrevanje 52

FIANNO

NOVO



Peč na trda goriva, ki s svojo obliko zasluži posebno mesto v Vašem domu. S kombinacijo kakovostnih materialov z izboljšanim sistemom zgorevanja smo razvili izdelek, ki izpolnjuje zahteve tu najbolj izbirčnih potrošnikov. Funkcionalnost peči Fianno je dodatno poboljšana z možnostjo izbire izhoda dimnih plinov, s čimer je olajšana instalacija in omogočen prihranek prostora v stanovanjskih enotah.

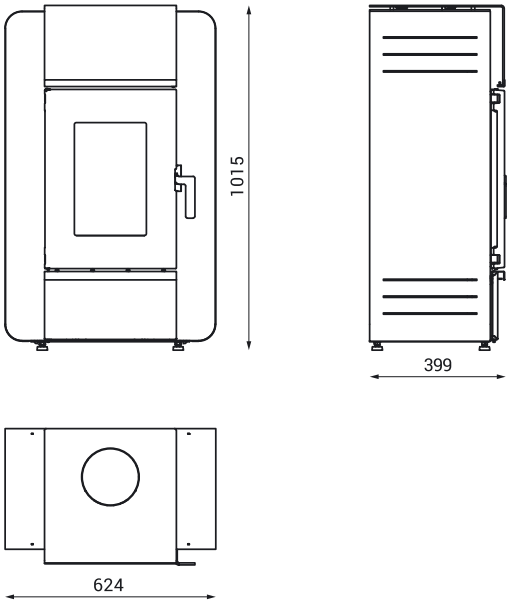

Prednosti

- Lita vrat kurišča zagotavljajo boljše tesnjenje in nadzorovan dotok zraka za zgorevanje.
- Kurišče je izdelano iz debele pločevine in obloženo s ploščami vermikulita.
- Regulator primarnega zraka je nameščen v spodnjem delu peči.
- Dovod sekundarnega zraka zagotavlja učinkovitejše zgorevanje.

CE EN 13240
BimSchV Stufe 2

kW	8	m^3	200	m^2	80	%	77,2

* tehnične značilnosti stran 41












NOVO

GRETA







Peč na trda goriva elegantne oblike, ki Vam omogoča, da uživate v trenutkih, ki jih preživite v hiši. Predstavlja idealno kombinacijo pazljivo izbranih materialov in barv. Funkcionalnost same peči je dodatno poboljšana z možnostjo izbire izhoda dimnih plinov in poboljšanim sistemom zgorevanja.

CE EN 13240
BimSchV Stufe 2

kW	m³	m²	%
8	200	80	77,2

* tehnične značilnosti

stran 41



bež



rdeča




antracit





DORMO

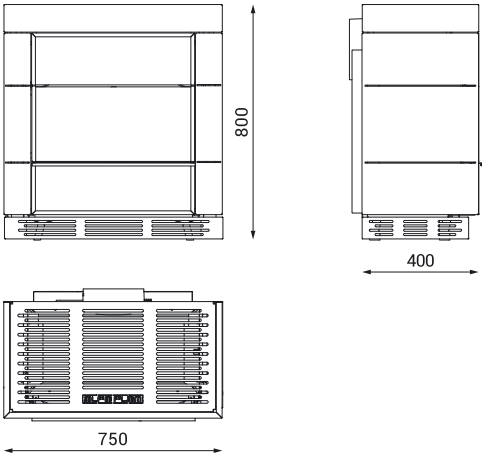

Kamin na trda goriva, ki predstavlja redesign tradicionalnega modela Rustik in je namenjen ljubiteljem urbanega sloga. Z modernističnim videzom tega kamina boste oplemenitili Svoj življenjski in delovni prostor.

EN 13240
BimSchV Stufe 2




kW	m³	m²	%
11	275	110	79,4

* tehnične značilnosti

stran 41



RUSTIKAL



Kamin na trda goriva tradicionalnega videza, ki se proizvaja več kot 35 let, prepoznaven po kakovosti in dolgotrajnosti. Številni zadovoljni uporabniki pravijo, da zaradi svoje dolgotrajnosti predstavlja družinsko nasledstvo.

CE EN 13240

kW	11	m³	275	m²	110	%	71,4/75,7

RUSTIK



RUSTIKAL




* tehnične značilnosti


stran 41






PREMIER



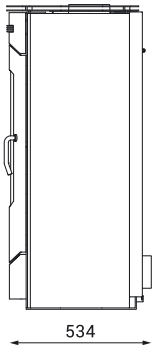



Stilizovana peč na trda goriva premium kakovosti, predstavlja idealno kombinacijo prefinjenih estetskih elemenata z možnostjo kombiniranja s keramiko v več barvah. Pored vizuelnih, peč Premier poseduje in mnoge funkcionalne prednosti kot što so možnost izbire izhoda dimnih plinov, prostrano kurišče, unapređen sistem zgorevanja in uravnavanje temperature v prostoru.

CE EN 13240
BimSchV Stufe 2

kW	m³	m²	%
8	200	80	81,5/73,1

PREMIER



PREMIER K




merano





rdeča


* tehnične značilnosti stran 41

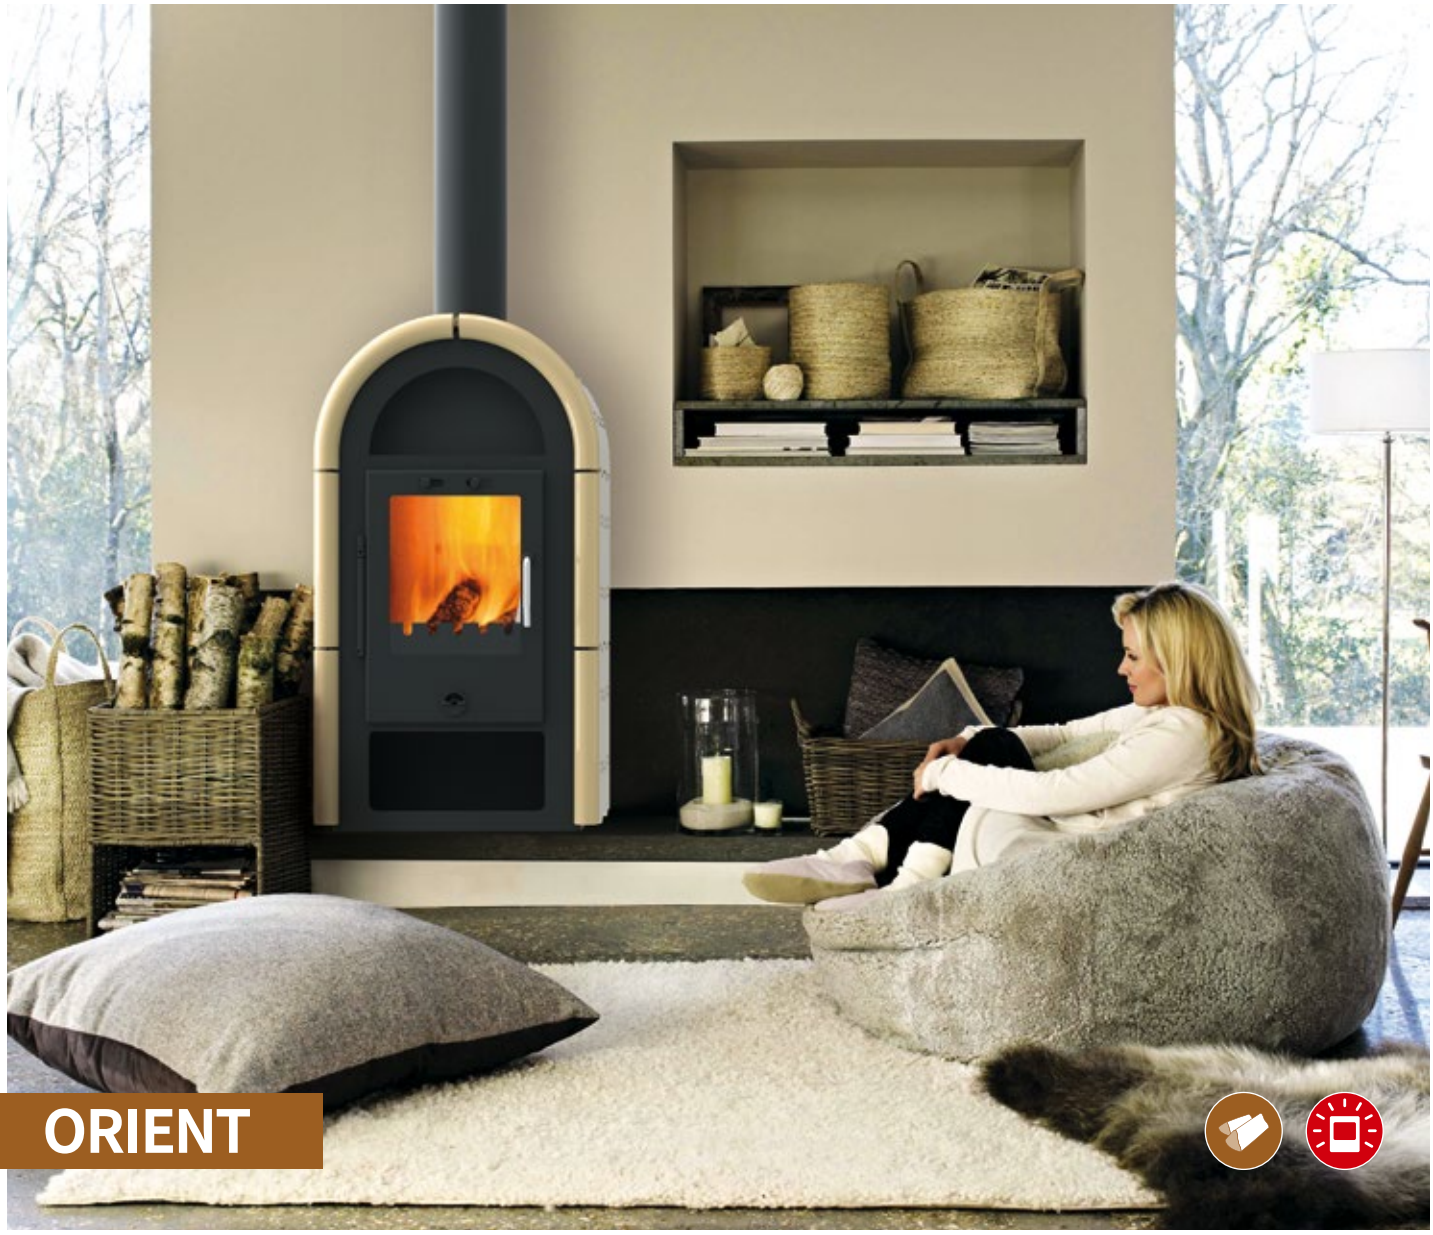

ORIENT







Peč na trda goriva nesvakidašnjeg dizajna, odiše šarmom in oplemenjuje svaki življenjski in delovni prostor. Z možnostjo kombiniranja s keramiko v več barvah poskušamo olepšati Vaš dom. Prostrano kurišče te peči in steklena vrata Vam omogočajo, da uživate v svojem domuu tudi v hladnih zimskih dneh.

ORIENT

CE EN 13240



ORIENT K


merano


bež


rdeča


modra


zelena


kW 6 | m³ 150 | m² 60 | % 70/81


* tehnične značilnosti


stran 41



VGRADNI KAMIN







Vgradni kamin na trda goriva velike moči, ki je enako primeren za tradicionalne in sodobne ambiente. Prostrano kurišče in velika steklena površina na vratih kurišča omogočata vidljivost plamena in odlično vzdušje.

CE EN 13229




kW	m³	m²	%
11	275	110	73,2/60,2


* tehnične značilnosti


stran 41



VULKAN S



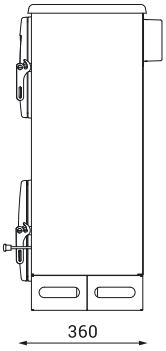



Peč na trda goriva rustičnega videza in enostavne oblike, na voljo v več barvah in primerna za ogrevanje prostorov manjše površine. Osnovne prednosti peči Vulkan se nanašajo na enostavno uporabo, prihranek prostora in enostavno prenosljivost.

CE EN 13240






slonovina rdeča rjava antracit


kW 4 m³ 100 m² 40 % 84/85


* tehnične značilnosti


stran 41



LARA



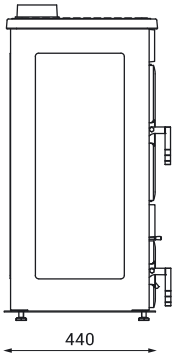



Peč na trda goriva, ki izžareva šarm, predstavlja edinstveno kombinacijo kovine in keramike v več barvah. Prostrano kurišče z litimi vrati omogoča visoko učinkovitost goriva. Velika steklena površina na vratih kurišča Vam omogoča, da uživate v prijetnem vzdušju svojega doma tudi v hladnih zimskih dneh.

CE EN 13240

kW	8	m³	200	m²	80	%	75,3



rdeča



antracit

* tehnične značilnosti


stran 41

ELITA



Peč na trda goriva enostavne oblike in praktična za uporabo, omogoča učinkovito zagrevanje prostorov manjših površin. Z razpoložljivostjo v več barvah poskušamo, da izpolnimo vse Vaše želje. Prostor za odlaganje drv je predviden v okviru same peči, s čimer je znatno poboljšana funkcionalnost.

ELITA 2

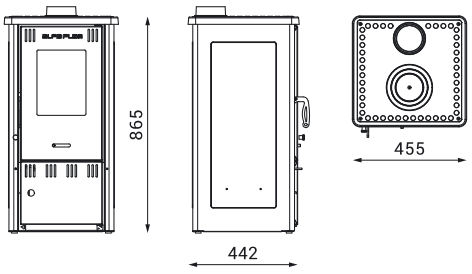




CE EN 13240

kW	6	m³	150	m²	60	%	55,7/59,3

ELITA 3

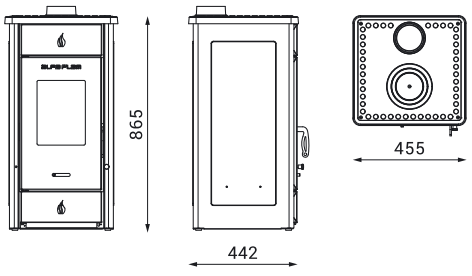






CE EN 13240 BimSchV Stufe 2

kW	7	m³	175	m²	70	%	77,6






* tehnične značilnosti

Peči in kamini










tehnične značilnosti	FIANNO	GRETA	DORMO	RUSTIK	RUSTIKAL
moč	8 kW	8 kW	11 kW	11 kW	11 kW
dimenzije (ŠxDxV)	624 x 399 x 1015 mm	588 x 443 x 1001 mm	750 x 400 x 800 mm	720 x 440 x 820 mm	720 x 440 x 820 mm
premer dimniškega nastavka	⏢◪ 150 mm	⏢◪ 150 mm	◪ 120 mm	◪ 120 mm	◪ 120 mm
prostornina zagrevanja	200 m³	200 m³	275 m³	275 m³	275 m³
površina zagrevanja	80 m²	80 m²	110 m²	110 m²	110 m²
teža neto/bruto	97 / 120 kg	97 / 120 kg	110 / 123 kg	124 / 137 kg	125 / 138 kg
stopnja učinkovitosti	77,2 %	77,2 %	79,4 %	71,4 / 75,7 %	71,4 / 75,7 %

tehnične značilnosti	PREMIER	PREMIER K	ORIENT	ORIENT K	VGRADNI KAMIN
moč	8 kW	8 kW	6 kW	6 kW	11 kW
dimenzije (ŠxDxV)	580 x 534 x 1125 mm	580 x 534 x 1125 mm	470 x 360 x 980 mm	470 x 360 x 980 mm	730 x 426 x 543 mm
premer dimniškega nastavka	⏢◪ 150 mm	⏢◪ 150 mm	⏢ 150 mm	⏢ 150 mm	⏢ 180 mm
prostornina zagrevanja	200 m³	200 m³	150 m³	150 m³	275 m³
površina zagrevanja	80 m²	80 m²	60 m²	60 m²	110 m²
teža neto/bruto	190 / 220 kg	215 / 245 kg	98 / 112 kg	100 / 114 kg	90 / 106 kg
stopnja učinkovitosti	81,5 / 73,1 %	81,5 / 73,1 %	70 / 81 %	70 / 81 %	73,2 / 60,2 %



tehnične značilnosti	ELITA 2	ELITA 3	LARA	VULKAN S
moč	6 kW	7 kW	8 kW	4 kW
dimenzije (ŠxDxV)	455 x 442 x 865 mm	455 x 442 x 865 mm	460 x 440 x 900 mm	340 x 360 x 885 mm
premer dimniškega nastavka	⏢ 120 mm	⏢ 120 mm	⏢ 120 mm	◪ 120 mm
prostornina zagrevanja	150 m³	175 m³	200 m³	100 m³
površina zagrevanja	60 m²	70 m²	80 m²	40 m²
teža neto/bruto	73 / 85 kg	84 / 96 kg	105 / 122 kg	74,5 / 79,5 kg
stopnja učinkovitosti	55,7 / 59,3 %	77,6 %	75,3 %	84 / 85 %


dimniške odprtine: ⏢ - zgoraj, ◪ - zadaj, ◪ - bočno

DONNA



Multifunkcionalni štedilnik na trda goriva, z izboljšanim procesom zgorevanja, Vam omogoča, da uživate v bogatih okusih hrane pripravljene na tradicionalni način. Steklo na vratih kurišča omogoča vidljivost plamena in odlično vzdušje. Z možnostjo vgradnje keramične grelne plošče poskušamo v celosti zadovoljiti Vaše potrebe.

DONNA 70

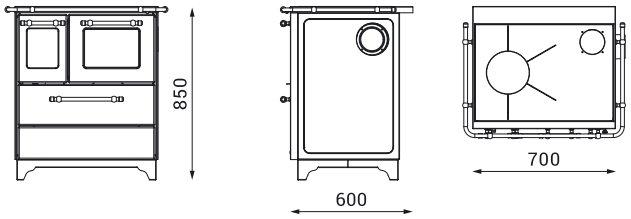




bela antracit

kW	5	m³	125	m²	50	%	79,3/74,3

DONNA 90

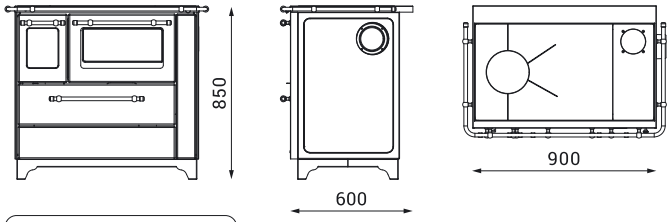



bela antracit

kW	5	m³	125	m²	50	%	79,3/74,3

CE EN 12815 15a-BvG BimSchV Stufe 1/2

* tehnične značilnosti

Keramična grelna plošča


(po izbiri)









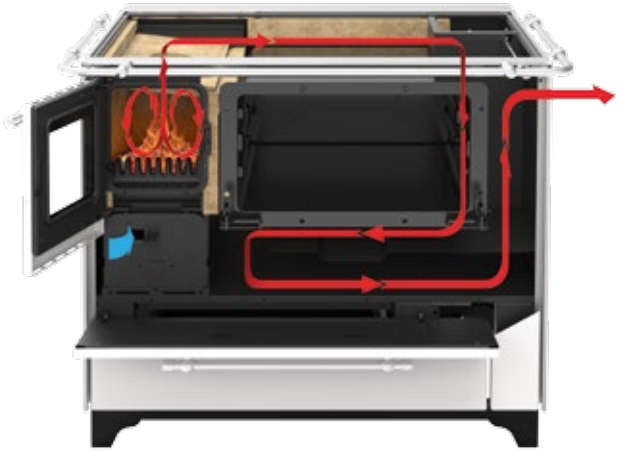

Prednosti


- Kuhanje na celi površini jeklena površina za kuhanje z uporabo „ekspres“ grelne plošče na opredeljeni površini.
- Dvojno steklo na vratih pečice z vgrajenim termometrom.
- Kurišče obloženo s šamotnimi ploščami, ki akumulirajo toploto in povečujejo temperaturo, oddano v prostor.
- Jednostavno uravnavanje dovoda primarnega zraka v kurišče.
- Dovod sekundarnega in terciarnega zraka v kurišče omogoča učinkovitejše zgorevanje.

DOMINANT



Multifunkcionalni štedilnik vrhunske kakovosti in oblike predstavlja nevsakdanji spoj tradicionalnih in modernih estetskih elementov in vsaki pripravljeni jedi daje edinstven okus. Steklo na vratih kurišča omogoča vidljivost plamena in odlično vzdušje. Z možnostjo vgradnje keramične grelne plošče poskušamo v celosti zadovoljiti Vaše potrebe.

DOMINANT 70

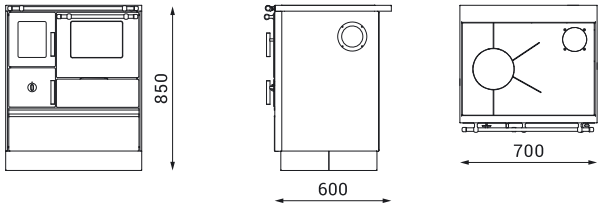




bela | kapučino | rdeča | antracit

kW	m³	m²	%
6	150	60	76,4/79,1

DOMINANT 90 H

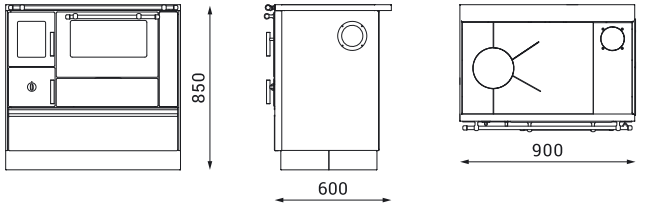



bela | kapučino | rdeča | antracit

kW	m³	m²	%
7	175	70	76,3/77

CE EN 12825

* tehnične značilnosti




ALFA F



Multifunkcionalni štedilnik na trda goriva prepoznavne oblike, ki Vam omogoča, da občutite zadovoljstvo pripravljanja hrane na tradicionalni način. Dolgoletna priljubljena izbira naših potrošnikov priča o kakovosti in dolgotrajnosti tega izdelka.


ALFA 70 F

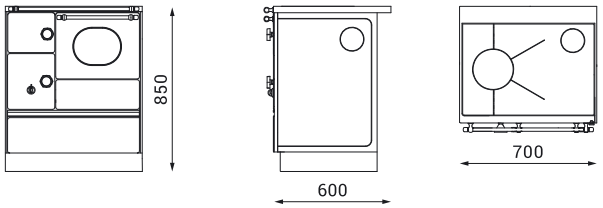




kW	6	m³	150	m²	60	%	74/73

ALFA 90 HF

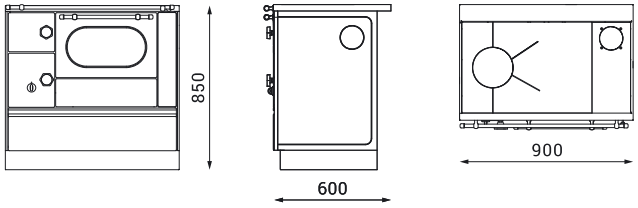



kW	6	m³	150	m²	60	%	76/72

CE EN 12825


* tehnične značilnosti

ALFA T



Multifunkcionalni štedilnika na trda goriva enostavne oblike, omogoča gretje in pripravo hrane na tradicionalen način. Dolgotrajnost in kakovost sta največji prednosti tega modela.

ALFA 70 T

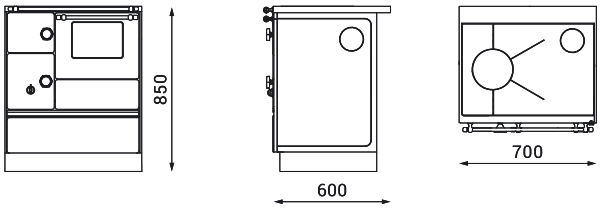




bela rjava

kW	6	m^3	150	m^2	60	%	74/73

ALFA 90 HT

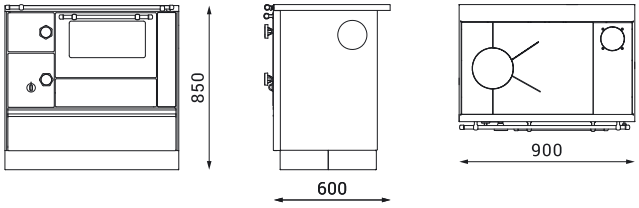



bela rjava

kW	6	m^3	150	m^2	60	%	76/72


CE EN 12825

* tehnične značilnosti





REGULAR 46

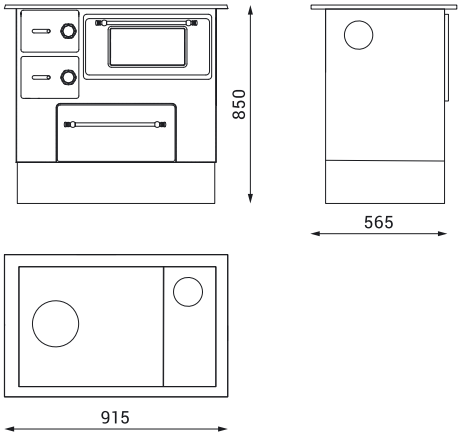

Štedilnik na trda goriva z izboljšanimi funkcijami, na razpolago v več barvah, primeren za ogrevanje prostorov manjših površin in pripravljanje okusne hrane na tradicionalen način.

CE EN 12825

kW	5	m³	125	m²	50	%	74/77




bela de lux antracit


* tehnične značilnosti


stran 51



ALFA 55







Štedilnik na trda goriva rustičnega videza, primeren za ogrevanje prostorov manjše površine in pripravljanje hrane na tradicionalen način. Velika prostornina pečice omogoča pripravljanje hrane v večjih posodah.

CE EN 12825

kW	m³	m²	%
5	125	50	70,5/76,5



bela







de lux





* tehnične značilnosti

stran 51



Štedilniki

tehnične značilnosti	DONNA 70	DONNA 90	DOMINANT 70	DOMINANT 90 H
moč	5 kW	5 kW	6 kW	7 kW
dimenzije (ŠxDxV)	700 x 600 x 850 mm	900 x 600 x 850 mm	700 x 600 x 850 mm	900 x 600 x 850 mm
dimenzije pečice (ŠxDxV)	330 x 440 x 260 mm	460 x 440 x 260 mm	330 x 440 x 260 mm	460 x 440 x 260 mm
premer dimniškega nastavka	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
prostornina zagrevanja	125 m³	125 m³	150 m³	175 m³
površina zagrevanja	50 m²	50 m²	60 m²	70 m²
teža neto/bruto	119 / 140 kg	139 / 161 kg	126,5 / 143,5 kg	147 / 166 kg
stopnja učinkovitosti	79,3 / 74,3 %	79,3 / 74,3 %	76,4 / 79,1 %	76,3 / 77 %

tehnične značilnosti	ALFA 70 F	ALFA 90 HF	ALFA 70 T	ALFA 90 HT
moč	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW
dimenzije (ŠxDxV)	700 x 600 x 850 mm	900 x 600 x 850 mm	700 x 600 x 850 mm	900 x 600 x 850 mm
dimenzije pečice (ŠxDxV)	330 x 440 x 260 mm	460 x 440 x 260 mm	330 x 440 x 260 mm	460 x 440 x 260 mm
premer dimniškega nastavka	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
prostornina zagrevanja	150 m³	150 m³	150 m³	150 m³
površina zagrevanja	60 m²	60 m²	60 m²	60 m²
teža neto/bruto	124,5 / 141,5 kg	149 / 168 kg	124,5 / 141,5 kg	149 / 168 kg
stopnja učinkovitosti	74 / 73 %	76 / 72 %	74 / 73 %	76 / 72 %

tehnične značilnosti	REGULAR 46	ALFA 55
moč	5 kW	5 kW
dimenzije (ŠxDxV)	915 x 565 x 850 mm	965 x 612 x 780 mm
dimenzije pečice (ŠxDxV)	460 x 485 x 185 mm	550 x 540 x 195 mm
premer dimniškega nastavka	120 mm	120 mm
prostornina zagrevanja	125 m³	125 m³
površina zagrevanja	50 m²	50 m²
teža neto/bruto	105 / 120 kg	100 / 115 kg
stopnja učinkovitosti	74 / 77 %	70,5 / 76,5 %

dimniške odprtine: - zgoraj, - zadaj, - bočno



WOOD

NOVO





Kotli na trda goriva moderne oblike, različnih moč in skladnih dimenzij. Z uporabo inovativne tehnologije smo dosegli vrhunske možnosti pri uporabi. Poboljšane funkcije in dodatna izolacija zagotavljajo ekonomičen in udoben sistem zagrevanja.


WOOD 25



5 LET GARANCIJE









kW 25 m³ 375-625 m² 150-250 % 85,8


WOOD 35



5 LET GARANCIJE









kW 35 m³ 525-875 m² 210-350 % 85,8


WOOD 40



5 LET GARANCIJE









kW 40 m³ 600-1000 m² 240-400 % 85,8


WOOD 50



5 LET GARANCIJE







kW 50 m³ 750-1250 m² 300-500 % 85,8

CE EN 303-5:2013

* tehnične značilnosti

WOOD








Prednosti


- Dobra toplotna izolacija kotla minimizira izgube toplote v prostoru, v katerem je kotel nameščen.
- Velika prostornina kurišča podaljšuje čas med dvema kurjenjema.
- Vgrajen toplotni izmenjevalnik, ki v primeru, ko je povezan s termoventilom, služi kot termovarovalka pred pregretjem kotla.
- Avtomatski regulator zrakam s katerim se preko temperature vode v kotlu nameša moč kotla.
- Kapilarni termometer za merjenje temperature vode v kotlu.
- V spodnjem delu kurišča je nameščena vertikalna lita rešetka, ki se odpira in služi za podžig kotla.




PROTOTIP

VGRADNI KAMIN E







Vgradni kamin na trda goriva za etažno ogrevanje enostavne oblike, se popolnoma ujema z vsakim delovnim in življenjskim prostorom. Velika steklena površina na vratih kurišča omogoča vidljivost plamena in odlično vzdušje.



kW	25	m³	625	m²	250	%	-

PAOLLO


NOVO



Peč na trda goriva za etažno ogrevanje vrhunske kakovosti in oblike predstavlja kombinacijo fino obdelanih kakovostnih materialov. Velika steklena površina na vratih kurišča omogoča vidljivost plamena in odlično vzdušje. V ponudbi je tudi različica s pečico, za ljubitelje pripravljanja hrane na tradicionalen način.

Prednosti


- Posebna varnostna ročka na vratih kurišča.
- S prilagajanjem moči peči s pomočjo posebnega regulatorja se avtomatsko prilagodi tudi temperatura vode v kotlu.
- S prilagajanjem dovoda sekundarnega zraka s posebnim regulatorjem, se zagotavlja učinkovitejše zgorevanje.
- Steklo na vratih pečice z vgrajenim termometrom (Paollo F).

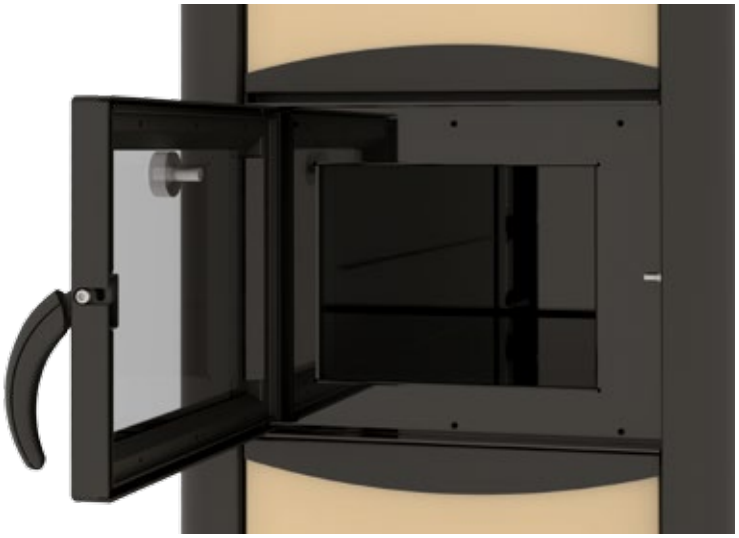







PAOLLO









bež



rdeča

kW 19 m³ 285-475 m² 114-190 % 71,9/67,7

PAOLLO F








bež


rdeča


kW 20 m³ 300-500 m² 120-200 % 81,6/76,6


CE EN 13240:2007


* tehnične značilnosti



RUSTIK E







Kamin na trda goriva za etažno ogrevanje tradicionalnega videza, prepoznaven po kakovosti in dolgotrajnosti. Številni zadovoljni uporabniki pravijo, da zaradi svoje dolgotrajnosti predstavlja družinsko nasledstvo.


CE EN 13240




kW 14 | m³ 210-350 | m² 84-140 | % 74,5/78,1


* tehnične značilnosti


stran 66

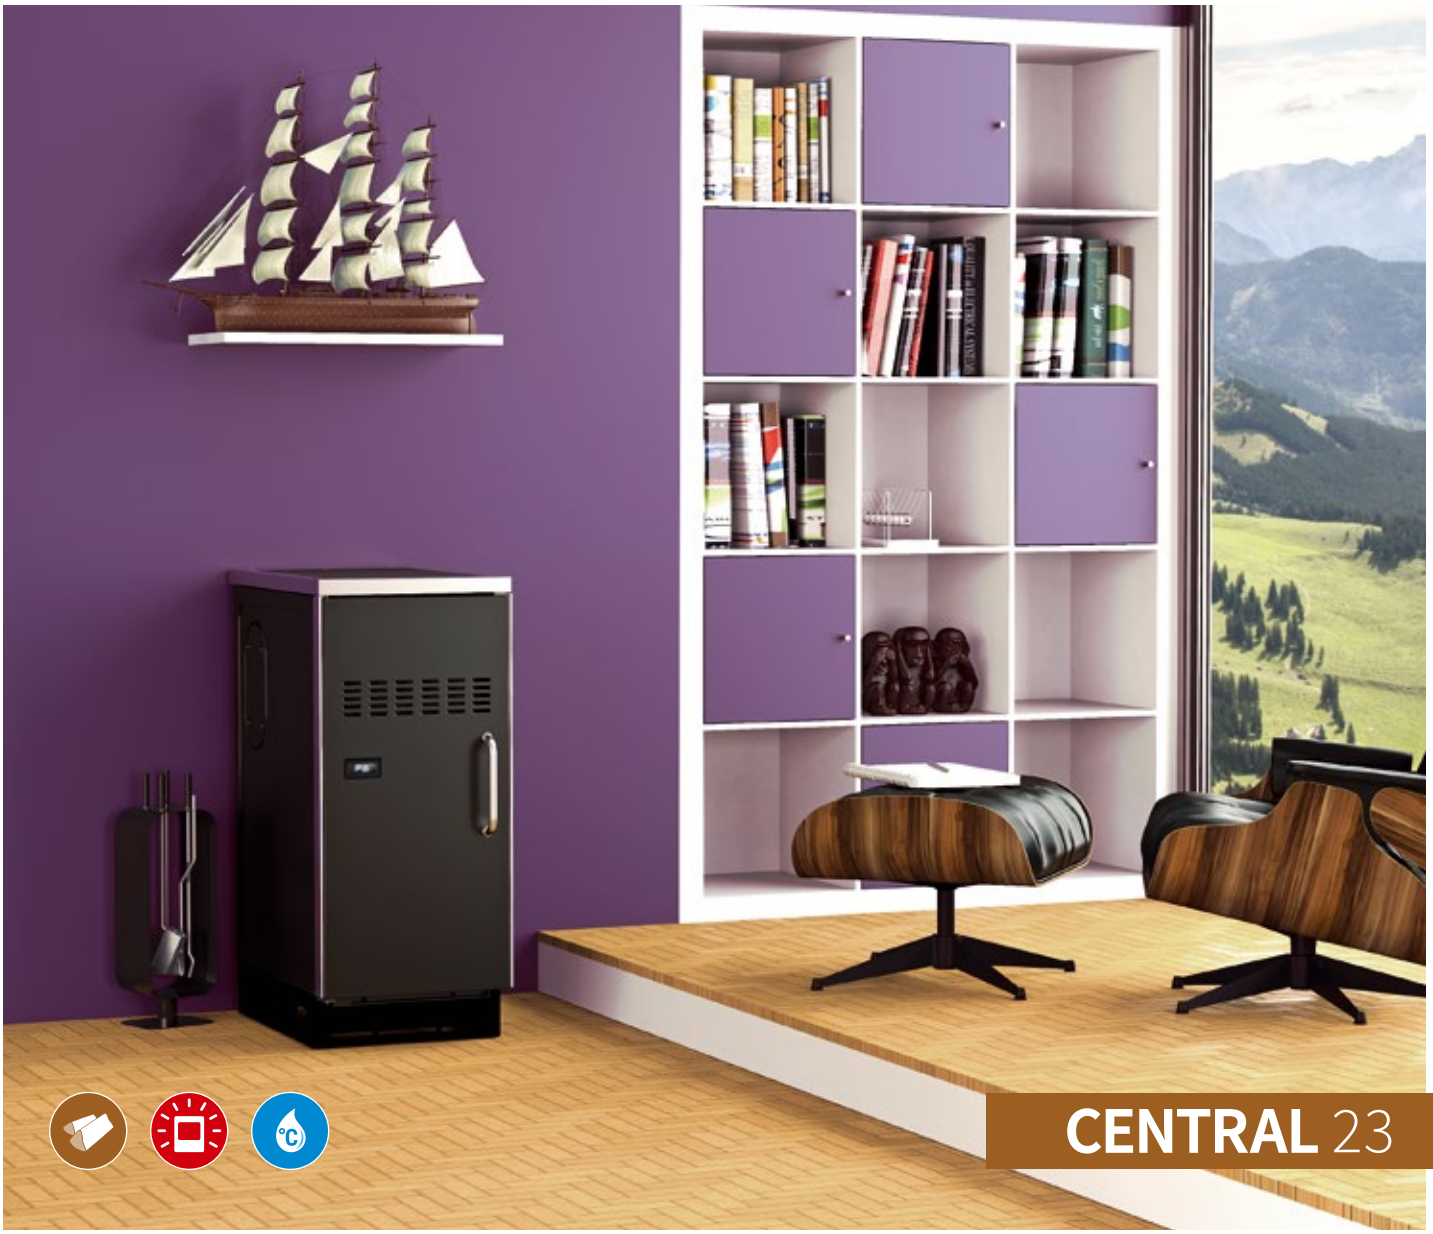

CENTRAL 23







Peč na trda goriva za etažno ogrevanje enostavne oblike, skladnih dimenzij in vrhunske kakovosti. Velika prostornina kurišča podaljšuje čas med dvema kurjenjema in prispeva k večji udobnosti pri uporabi izdelkov.

CE EN 12815

kW	m³	m²	%
20	300-500	120-200	72/74





* tehnične značilnosti

stran 66

bela

antracit

ALFA TERM 35

PROTOTIP



Multifunkcionalni štedilnik na trda goriva, vrhunske oblike in kakovosti. Predstavlja idealno rešitev za ogrevanje večjih stanovanjskih enot z možnostjo pripravljanja hrane na tradicionalen način. Poboljšana oblika poklopca omogoča maksimalno prilagajanje potrebam uporabnika.








Prednosti

- Kuhanje na celi površini jeklene površine za kuhanje.
- Dvojno steklo na vratih pečice z vgrajenim termometrom.
- Vgrajeni termostat in manometer zagotavljata dodatno varnost izdelkov.
- Vgrajen posebni regulator za nastavitev moči ogrevanja oziroma pečenja.
- Z nastavitvijo dovoda primarnega, sekundarnega in terciarnega zraka z regulatorji se avtomatsko nastavi trenutna moč kotla in učinkovitost zgorevanja.
- Dva položaja lite rešetke v kurišču omogočata nastavitev delovanja štedilnika v vremenskih pogojih.

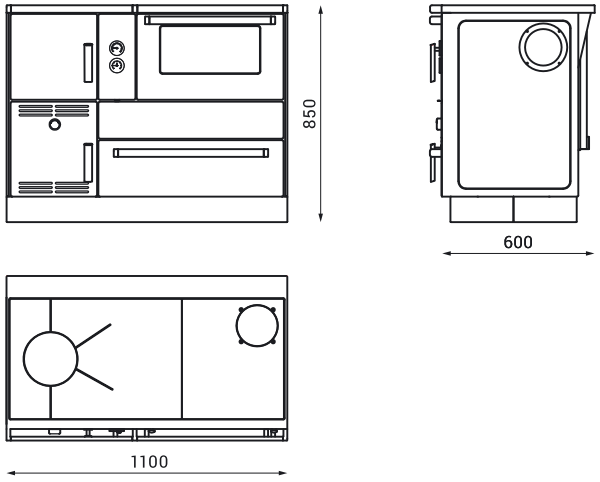

kW	32	m^3	800	m^2	320	%	71,2





bela rdeča rjava antracit






ALFA TERM 27







Multifunkcionalni štedilnik na trda goriva za etažno ogrevanje predstavlja odlično rešitev za ekonomični sistem ogrevanja v večjih stanovanjskih enotah z možnostjo pripravljanja hrane na tradicionalen način. Z vgradnjo dodatnih komponent je dosežena maksimalna varnost pri delovanju.

CE EN 12815



bela



rdeča



rjava



antracit


kW 27 m³ 405-675 m² 162-270 % 76,9/74,4


* tehnične značilnosti


stran 66



ALFA TERM 20







Multifunkcionalni štedilnik na trda goriva za etažno ogrevanje zagotavlja ekonomičen sistem ogrevanja z možnostjo pripravljanja hrane na tradicionalen način. Dolgoletne izkušnje v proizvodnji tega modela so omogočile vgradnjo dodatnih komponent, s čimer je poboljšana varnost pri delovanju kot tudi učinkovitost.

CE EN 12815



bela



rdeča



rjava



antracit

kW	m³	m²	%
23	345-575	138-230	74/77

* tehnične značilnosti

stran 66





ALFA ET




Multifunkcionalni štedilnik na trda goriva za etažno ogrevanje zagotavlja ekonomičen in zanesljiv sistem ogrevanja z možnostjo pripravljanja hrane na tradicionalen način.

ALFA 70 ET










bela



rjava

kW 13 | m^3 195-325 | m^2 78-130 | % 68,9/70,9

ALFA 90 HET








bela






rjava

kW 14 | m^3 210-350 | m^2 84-140 | % 78,5/77,6



CE EN 12815


* tehnične značilnosti

Etažno ogrevanje





tehnične značilnosti	**WOOD** 25	**WOOD** 35	**WOOD** 40	**WOOD** 50
moč	25 kW	35 kW	40 kW	50 kW
dimenzije (ŠxDxV)	550 x 945 x 1355 mm	635 x 1000 x 1435 mm	685 x 1000 x 1480 mm	800 x 1000 x 1530 mm
dimenzije pečice (ŠxDxV)	-	-	-	-
premer dimniškega nastavka	160 mm	180 mm	180 mm	180 mm
moč ogrevanja z zračenjem	-	-	-	-
toplotna moč predana vodi	25 kW	35 kW	40 kW	50 kW
količina vode v kotlu	86 l	109 l	131 l	134 l
prostornina zagrevanja	375 - 625 m³	525 - 875 m³	600 - 1000 m³	750 - 1250 m³
površina zagrevanja	150 - 250 m²	210 - 350 m²	240 - 400 m²	300 - 500 m²
teža neto/bruto	258 / 293 kg	342 / 377 kg	362 / 397 kg	380 / 415 kg
stopnja učinkovitosti	85,8 %	85,8 %	85,8 %	85,8 %



tehnične značilnosti	**PAOLLO**	**PAOLLO** F	**RUSTIK** E	**CENTRAL 23**
moč	19 kW	20 kW	14 kW	20 kW
dimenzije (ŠxDxV)	580 x 570 x 1050 mm	580 x 570 x 1540 mm	720 x 440 x 820mm	360 x 610 x 850mm
dimenzije pečice (ŠxDxV)	-	278 x 396 x 213 mm	-	-
premer dimniškega nastavka	150 mm	150 mm	120 mm	150 mm
moč ogrevanja z zračenjem	4 kW	5 kW	7 kW	6 kW
toplotna moč predana vodi	15 kW	15 kW	7 kW	14 kW
količina vode v kotlu	28 l	28 l	11 l	16 l
prostornina zagrevanja	285 - 475 m³	300 - 500 m³	210 - 350 m³	300 - 500 m³
površina zagrevanja	114 - 190 m²	120 - 200 m²	84 - 140 m²	120 - 200 m²
teža neto/bruto	194 / 209 kg	285 / 305 kg	137 / 150 kg	140 / 153 kg
stopnja učinkovitosti	71,9 / 67,7 %	81,6 / 76,6 %	74,5 / 78,1 %	72 / 74 %

dimniške odprtine: - zgoraj, - zadaj, - bočno

tehnične značilnosti	**ALFA TERM** 27	**ALFA TERM** 20	**ALFA 70** ET	**ALFA 90** HET
moč	27 kW	23 kW	13 kW	14 kW
dimenzije (ŠxDxV)	900 x 600 x 850 mm	900 x 600 x 850 mm	700 x 600 x 850 mm	900 x 600 x 850 mm
dimenzije pečice (ŠxDxV)	330 x 440 x 260 mm	460 x 440 x 260 mm	330 x 440 x 260 mm	460 x 440 x 260 mm
premer dimniškega nastavka	150 mm	150 mm	120 mm	120 mm
moč ogrevanja z zračenjem	7 kW	9 kW	5 kW	6 kW
toplotna moč predana vodi	20 kW	14 kW	8 kW	8 kW
količina vode v kotlu	25 l	14 l	5,5 l	5,5 l
prostornina zagrevanja	405 - 675 m³	345 - 575 m³	195 - 325 m³	210 - 350 m³
površina zagrevanja	162 - 270 m²	138 - 230 m²	78 - 130 m²	84 - 140 m²
teža neto/bruto	195 / 219 kg	170 / 192,5 kg	132 / 152 kg	152,5 / 175 kg
stopnja učinkovitosti	76,9 / 74,4 %	74 / 77 %	68,9 / 70,9 %	78,5 / 77,6 %










ELEKTRIKA



S 140 55








Električni štedilnik funkcionalne oblike širine 55 cm. Poseduje 4 kuhalne plošče različnih velikosti in konvencionalno pečico velike prostornine. Številni zadovoljni uporabniki potrjujejo kakovost in dolgotrajnost tega izdelka.

5 LET GARANCIJE



220 mm
145 mm
110 mm
• 180 mm



bela



rjava


W 8025 cm 55 l 70


* tehnične značilnosti


stran 74



S 140 50








Električni štedilnik funkcionalne oblike širine 50 cm. Poseduje dve “ekspres” grelne plošče in konvencionalno pečico. Enostavna uporaba in dolgotrajnost sta največji prednosti tega modela.

5 LET GARANCIJE

W 8225 cm 50 L 60



- 180 mm
- 145 mm

145 mm
180 mm



bela



rjava

* tehnične značilnosti

stran 74



KS 140 55



145 mm
180 mm
180 mm
145 mm

bela rjava

W 8025 cm 55 l 70

KS 140 50



145 mm
180 mm
180 mm
145 mm

bela rjava

W 8025 cm 50 l 60

SG 122 55



• 180 mm
145 mm

bela rjava

W 9125 cm 55 l 70

GAMA



bela

W 4000 cm 40 l -

ALFA MINI ELEKTRIK



145 mm
180 mm

bela

W 3800 cm 55 l 26,4

STUDIO 1



W 1200 cm 24

180 mm

STUDIO 2



W 2500 cm 44

180 mm
145 mm

* tehnične značilnosti

Električni in kombinirani štedilniki







tehnične značilnosti	**S 140** 55	**S 140** 50	**KS 140** 55	**KS 140** 50
moč	8025 W	8225 W	8025 W	8025 W
dimenzije (ŠxDxV)	550 x 600 x 850 mm	500 x 600 x 850 mm	550 x 600 x 850 mm	500 x 600 x 850 mm
dimenzije pečice (ŠxDxV)	460 x 475 x 320 mm	400 x 470 x 320 mm	460 x 475 x 320 mm	400 x 470 x 320 mm
prostornina pečice	70 l	60 l	70 l	60 l
teža neto/bruto	50 / 62 kg	47 / 58 kg	46 / 58 kg	44 / 53 kg




tehnične značilnosti	**SG 122** 55	**GAMA**
moč električnega dela	5125 W	-
moč plinskega dela	4000 W	4000 W
dimenzije (ŠxDxV)	550 x 600 x 850 mm	400 x 600 x 850 mm
dimenzije pečice (ŠxDxV)	460 x 475 x 320 mm	-
prostornina pečice	70 l	-
teža neto/bruto	48 / 60 kg	21 / 30 kg





tehnične značilnosti	**ALFA MINI** ELEKTRIK	**STUDIO** 1	**STUDIO** 2
moč	3800 W	1200 W	2500 W
dimenzije (ŠxDxV)	550 x 360 x 380 mm	240 x 320 x 67 mm	436 x 320 x 67 mm
dimenzije pečice (ŠxDxV)	400 x 300 x 220 mm	-	-
prostornina pečice	26,4 l	-	-
teža neto/bruto	19 / 21 kg	3 / 3,5 kg	5 / 5,5 kg

Standardi

Na svetovnem trgu se kakovost dokazuje z nenehnim izboljševanjem vseh delov poslovanja družbe. Izpolnitev standarda ISO je na izmed zahtev za sodelovanje na evropskem trgu. Sistem vodenja kakovosti družbe Alfa-Plam izpolnjuje vse zahteve standarda SRPS ISO9001:2008, ki z doslednim izvajanjem vključuje: visokoraven kakovosti izdelkov in storitev, stabilen razvoj proizvoda, povečanje tržnega deleža, večji dobiček in lažje izvajanje delovnih nalog.

Večina izdelkov izpoljnjujejo zahteve naslednjih evropskih in ruskih standardov:


EN 12815 - evropski standardi za štedilnike na trda goriva
EN 13240 - evropski standardi za peči na trda goriva
EN 14785 - evropski standardi za štedilnike, peči in kotle na pelete
EN 303-5 - evropski standardi za kotle (bojlerji)
BimSch - nemški zaščitni ukrepi za ogrevalne naprave
15a-BvG - avstrijski zaščitni ukrepi za ogrevalne naprave
GOST 9817-95 - ruski standardi za štedilnike in peči na trda goriva
EN 60355-1 - evropski standardi za varnost električnih aparatov - splošne zahteve
EN 60335-2-6 - evropski standardi za varnost električnih aparatov
EN-55014-1 - evropski standardi za elektromagnetno kompatibilnost
EN 60100-3 - evropski standardi za elektromagnetno kompatibilnost
GOST 52161.2.6 - ruski standardi za varnost električnih aparatov
GOST R 51377-99 - ruski standardi za varnost plinskih aparatov

Tehnična podpora

CREINA - t: +386 (0)31 726 556, e: slavko.ferlan@creina.si

PETEKS - t: +386 (0)30 640 177, e: alfaplam.peteks@gmail.com

* Majhne razlike v barvi in tehničnih značilnosti so lahko posledica postopka tiska in tehničnih napak. Proizvajalec si pridržuje pravico, da brez najave spremeni videz in tehnične značilnosti izdelka.

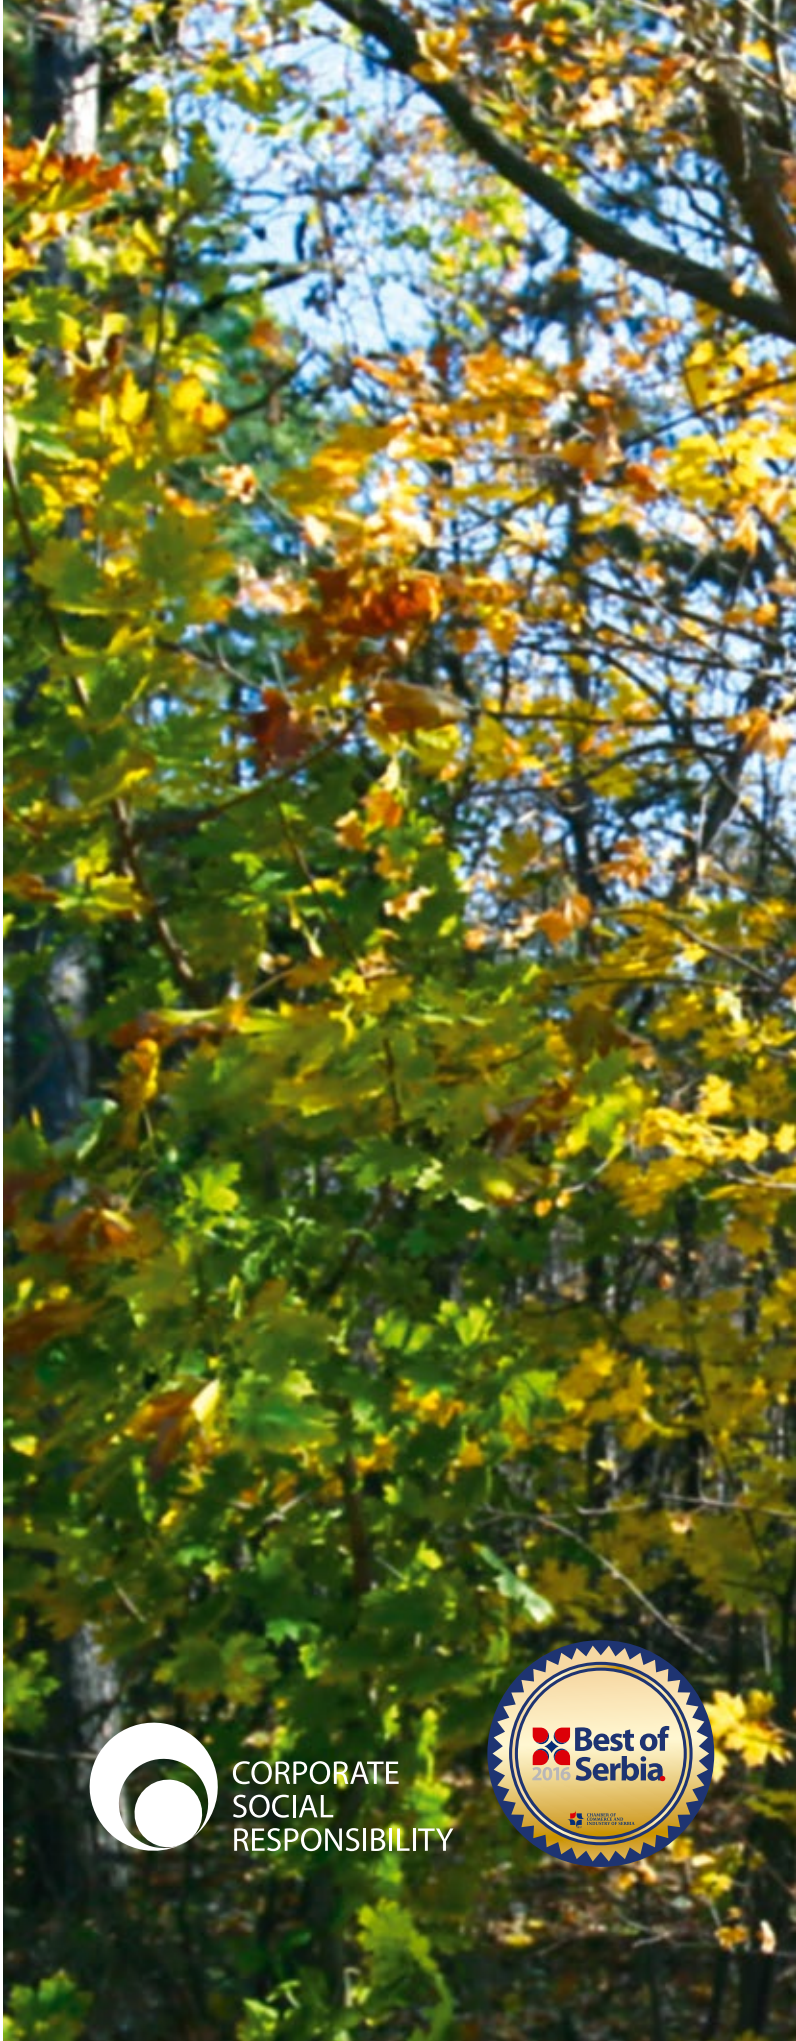

ALFA PLAM

ALFA-PLAM a.d. VRANJE
Radnička 1, 17500 Vranje, Serbia
t: +381 17 423 280, e: sales@alfaplam.rs
www.alfaplam.rs